

Chaveiro RFID Passivo SI-TPHF-202



O Chaveiro RFID Passivo SI-TPHF-202 é utilizado no Controle de Pessoas e Veículos e é lido pelos Leitores RFID SI-LHF a uma distância típica de 2 cm. A Leitura é realizada sem contato, garantindo maior durabilidade ao produto. Fabricado em ABS, possui dimensões reduzidas, apropriado para ser utilizado como chaveiro. Possui numeração sequencial única gravada na fábrica. É disponibilizado na cor Preta.

CARACTERÍSTICA


DESCRIÇÃO

Alimentação	Através do Leitor, sem Bateria
Meio de Comunicação	Rádio Frequência (sem Contato)
Frequência de Operação	13.56 Mhz
Número Identificador	56 bits, Somente Leitura
Proteção	IP 66
Protocolo de Comunicação (RF)	Mifare 1k (ISO 14443-A)
Material	ABS
Distância de Leitura	Com Leitores SI-LHF: 2cm
Cor	Preta
Dimensões	40,5 x 31,9 x 3,9 [mm]
Temperatura de Operação	-20°C a 50°C

Aplicação Típica



Ligação Típica

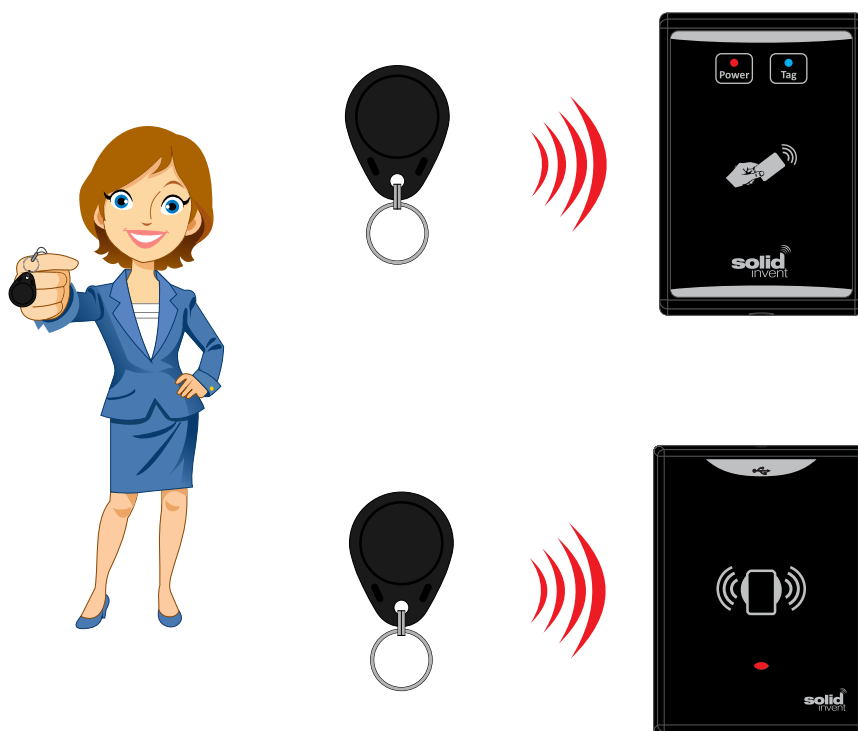

* As imagens contidas neste documento são meramente ilustrativas.