



Tag RFID Passivo Autodestrutivo SI-TPUHF-150




O Tag RFID Passivo Autodestrutivo SI-TPUHF-150 é utilizado na Identificação Automática de Veículos e é lido pelos Leitores RFID SI-LUHF a uma distância típica de 4 metros. Suporta as altas temperaturas internas de veículos quando expostos ao sol e deve ser fixado no lado interno do pára-brisa, nas proximidades do espelho retrovisor. Devido sua construção, o tag é destruído em tentativas de remoção, tornando a solução de Controle de Acesso Veicular ainda mais segura. Possui numeração sequencial gravada na fábrica, com o Número Serial (10 dígitos) e o código Wiegand26 impressos em seu corpo.

CARACTERÍSTICA


DESCRIÇÃO

Alimentação	Através da Antena, sem Bateria
Meio de Comunicação	Rádio Frequência
Frequência de Operação	915-928Mhz
Número Identificador	40 bits, Somente Leitura
Codificações	Solid Invent AuthV1. Serial, Wiegand 26
Protocolo de Comunicação (RF)	ISO 18000-6C / UHF Gen2
Dimensões	23 x 99 x 0,4 [mm]
Temperatura de Operação	-20°C a 60°C

Aplicação Típica



Instalação

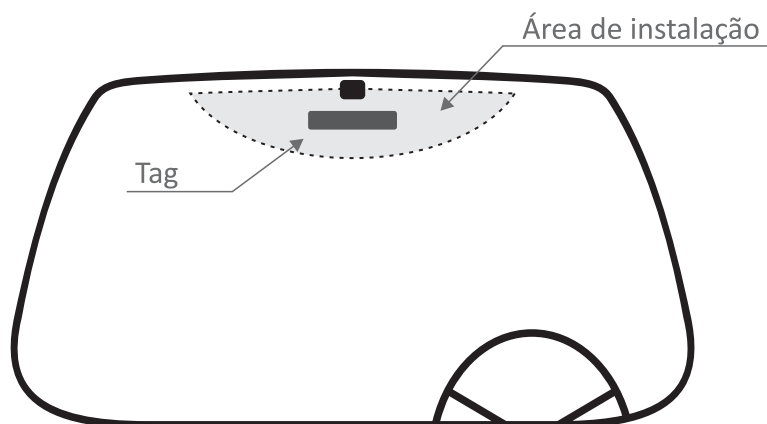

* As imagens contidas neste documento são meramente ilustrativas.