


Conversor RS485/W26 SI-485WIEG-200

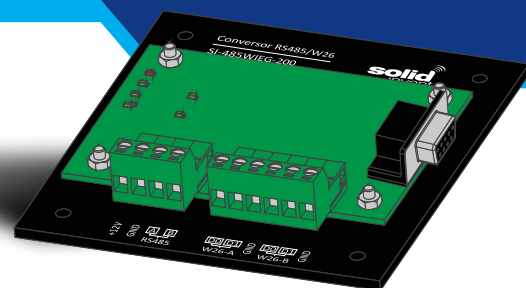

O Conversor SI-485WIEG-200 possui uma porta serial RS485 para ligação de equipamentos Solid Invent, e duas saídas Wiegand26 para ligação em outros sistemas.

Utilizando este equipamento a incidência de erros de transmissão dos dados via Wiegand26 é reduzida, já que a comunicação com os leitores é feita via Rs485.


Possui o recurso Antipassback, indicado para aplicações de Controle de Acesso Veicular com Tags UHF onde a entrada e a saída ocorrem pela mesma via.

CARACTERÍSTICA

DESCRIÇÃO

Alimentação	12Vdc, Fonte Externa 127/220 Vac (Inclusa)
Consumo	12W (1A @ 12 Vdc)
Portas de Comunicação	RS485, RS232, Wiegand26
Indicação Visual	Power/Run, Tag, Wiegand A, Wiegand B, Tx, Rx
Instalação	Uso Interno
Dimensões	25 x 103 x 110 [mm]

Ligação Típica

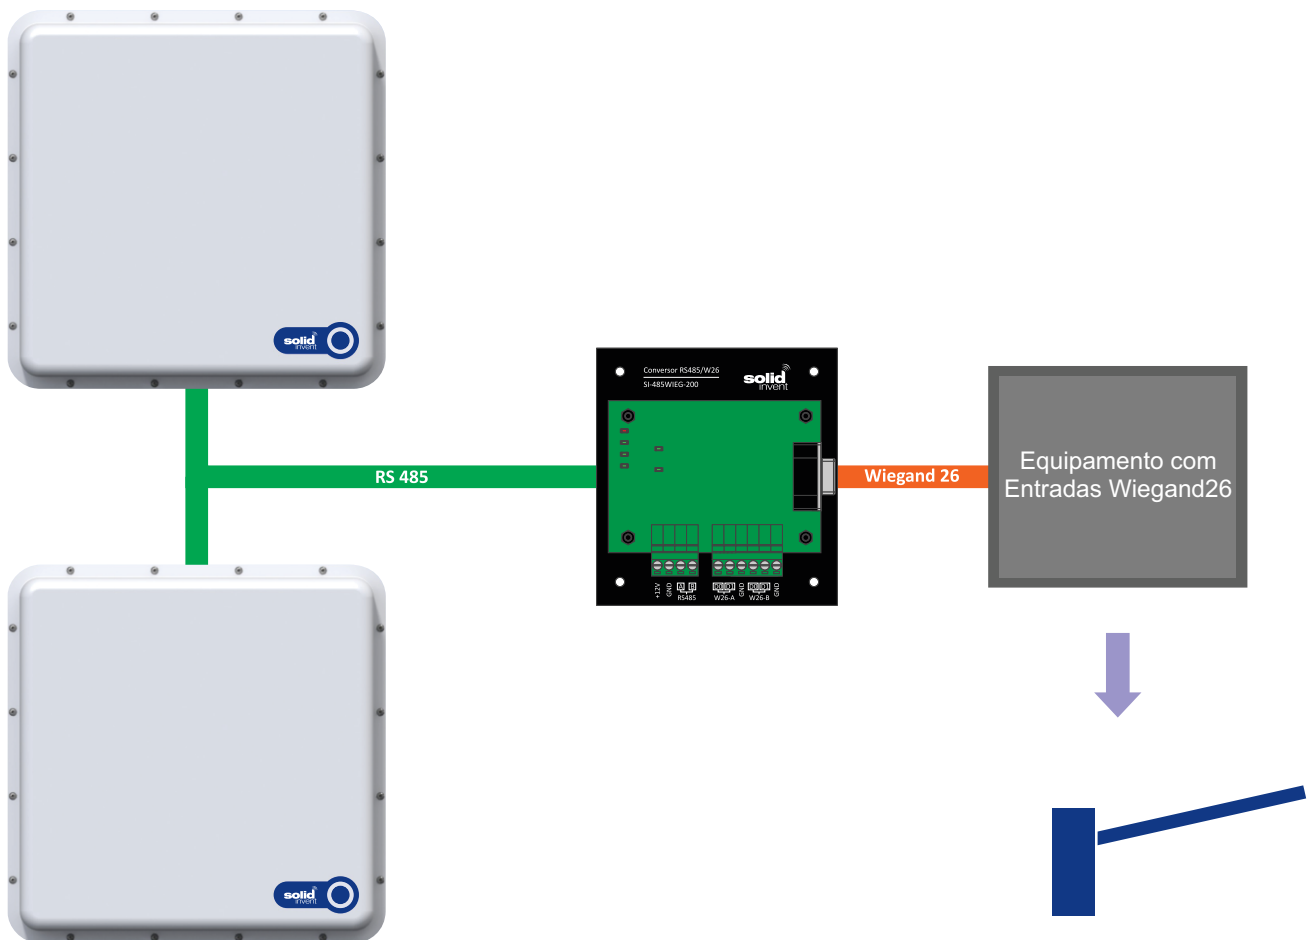

* As imagens contidas neste documento são meramente ilustrativas.