



## Leitor RFID Wiegand SI-LHF-550



O Leitor RFID Wiegand SI-LHF-550 é utilizado na Identificação de Pessoas e Veículos, permitindo um acesso rápido e seguro. Possui uma unidade de leitura e comunicação Wiegand26.

Utilizado com o Software Solid Acesso, forma uma solução completa para o Controle de Acesso de Pessoas e Veículos.

### CARACTERÍSTICA


### DESCRIÇÃO

Alimentação	12Vdc, Fonte Externa 127/220 Vac (Inclusa)
Consumo	6W (500mA @ 12Vdc)
Portas de Comunicação	Wiegand26
Indicação Visual	Led Bicolor
Indicação Sonora	Buzzer Interno
Frequência de Operação (Leitor)	13.56Mhz
Protocolo RFID	Mifare 1k (ISO 14443-A)
Distância de Leitura	Cartões RFID SI-TPHF-100: 5cm Chaveiros RFID SI-TPHF-202: 2cm
Conexões	Cabo 6 vias, diversas funções
Fixação	Acessório de fixação fornecido
Instalação	Uso Interno e Externo (IP65)
Dimensões	103 x 48 x 21 [mm]


## Aplicação Típica









## Ligação Típica

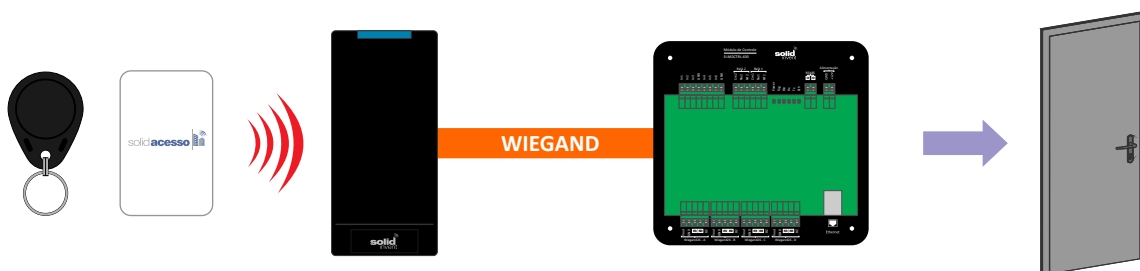

## Conexões

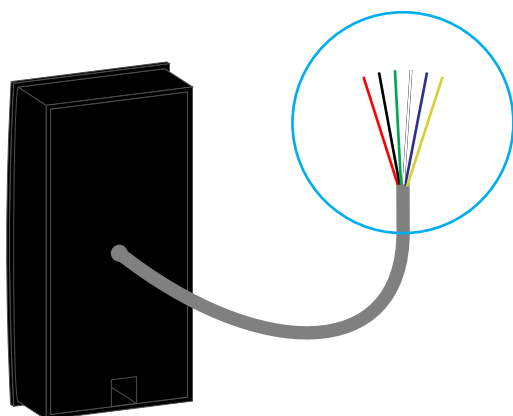

FIO	FUNÇÃO
	Vermelho 12Vdc
	Preto GND
	Verde Wiegand - Data 0
	Branco Wiegand - Data 1
	Azul LED
	Amarelo Buzzer

\* As imagens contidas neste documento são meramente ilustrativas.